



**NUEVO**

Versión nueva a  
partir del año del  
modelo 2021

**Abatir**

**ERGONOMIA<sup>1</sup>**

**BROCKHAUS** **HEUER**  
GmbH

Oestertalstraße 54  
58840 Plettenberg (Germany)  
Teléfono: +49 (0) 23 91 / 60 29-0  
Telefax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29  
info@heuer.de  
www.heuer.de



Los colores de las imágenes no son vinculantes; son posibles divergencias de color. Salvo modificaciones técnicas.

# HEUER Abatible





## Para mayor espacio en el banco de trabajo

Abatir y fuera. El complemento ideal del tornillo de banco. Por medio de la sujeción abatible HEUER-Klapp, en un abrir y cerrar los ojos se coloca el tornillo debajo del banco de trabajo, consiguiendo de esta manera una mesa despejada. Con el HEUER-Klapp se obtiene una óptima ergonomía en el taller, especialmente en sitios con falta de espacio. En su posición de trabajo, el tornillo queda sujeto al banco de trabajo de manera firme y sin vibraciones.

## NUEVO: ¡La actualización del HEUER Abatible a HEUER Elevador abatible!

Con el juego de conversión, un HEUER Abatible del año 2021 en adelante puede ampliarse en pocos minutos para incluir las funciones de ajuste de altura en 175 mm, así como la capacidad de rotación de 360 grados.

De este modo, el económico HEUER Abatible de nivel básico le ofrece la ampliación de funciones posterior y completa a un HEUER Elevador abatible para mejorar aún más las posibilidades de trabajo y evitar lesiones posturales.

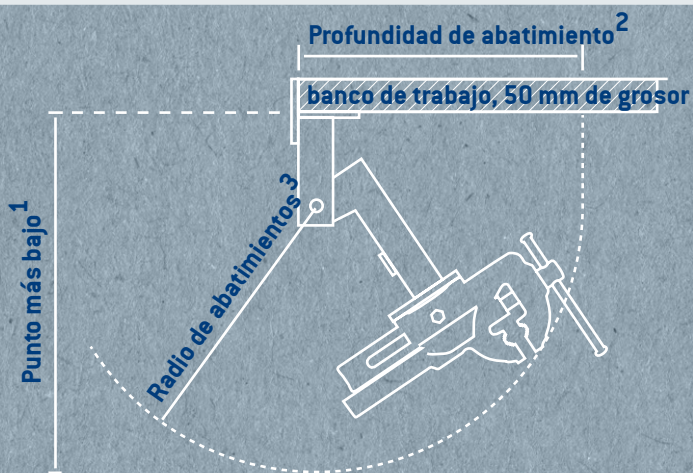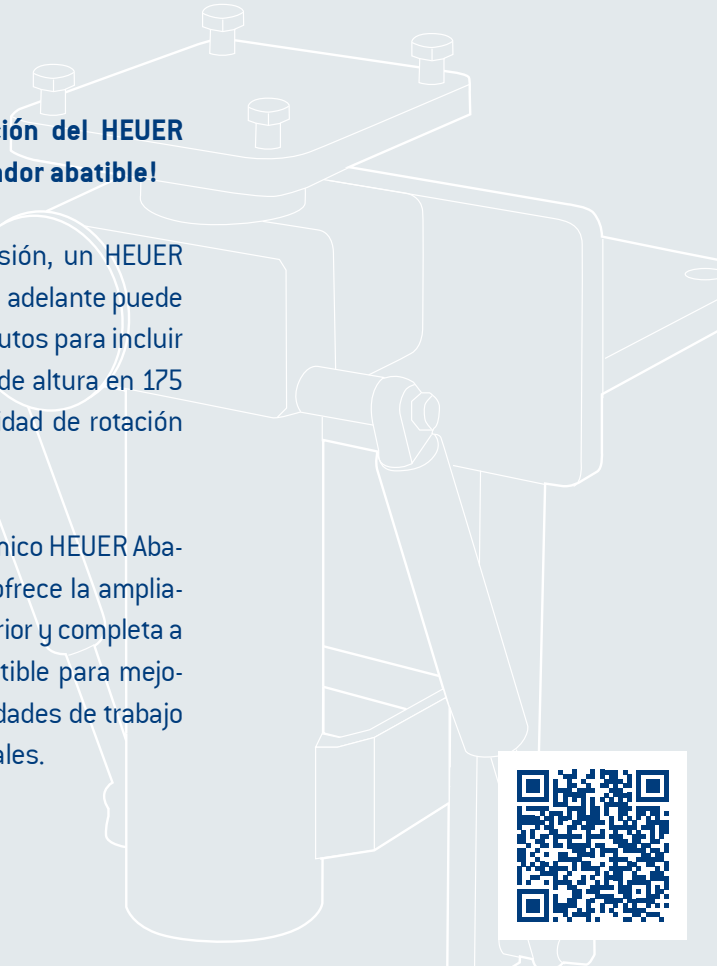

placa adaptadora <sup>4</sup> (10 mm) juego de conversión

Anchura de mordaza/mm\*  
Punto más bajo/mm <sup>1</sup>  
Profundidad de abatimiento/mm <sup>2</sup>  
Radio de abatimiento/mm <sup>3</sup>  
Ref. Abatible  
Ref. del juego de conversión  
Ref. de la placa adaptadora <sup>4</sup>

120	590	460	430	105 120	106 121	702 727
140	630	495	470	105 140	106 141	702 727

\* El dato se refiere a tornillos de banco HEUER.  
<sup>1</sup> desde el canto inferior de la placa del banco de trabajo  
<sup>2</sup> desde el canto frontal de la placa del banco de trabajo  
<sup>3</sup> alrededor del punto de giro  
<sup>4</sup> Placa adaptadora para plancha de banco de trabajo de 40 mm