


Подъемник HEUER

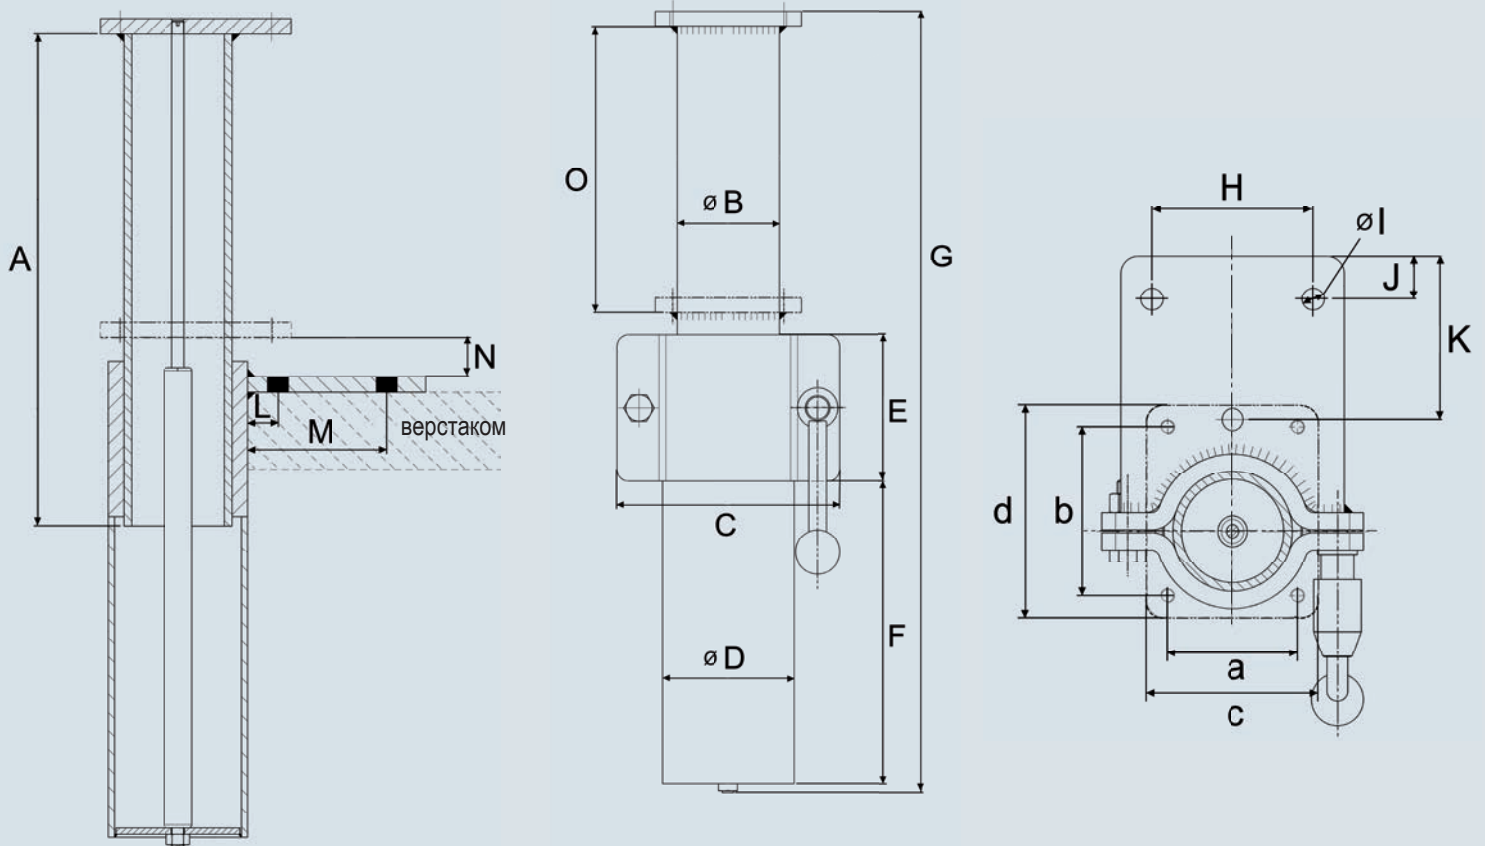

Спецификации:

A (мм)	øB (мм)	C (мм)	øD (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	øI (мм)	J (мм)	K (мм)	L (мм)	M (мм)	N (мм)	O (мм)
317	70	152	90	100	207	534	94	13	25	95	20	90	25	195

Ширина губок (мм)	Допустимая нагрузка (кг)	Подъемное усилие газонаполненного амортизатора (N)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Артикул
100	4 – 10	130	56	73	75	94	104 200
120	4 – 10	130	76	98	100	123	104 220
140	10 – 16	200	96	120	125	150	104 240
160 / 180	16 – 29	300	120	140	150	173	104 260

BROCKHAUS] HEUER GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (Германия)
Тел.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Факс: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

* Данные касаются тисков HEUER. Также подходят для изделий других изготовителей при соблюдении допустимой нагрузки. При заказе в обязательном порядке указывать изделие и размер.

Право на внесение технических изменений сохранено